

VR6 genio+

FLOWPACK – SOFTRONIC



NEW



**VARIO
APPLE
FUNCTION**



DE

Schlauchbeutelmaschine

- Verwendung von hochwertigen Materialien
- Folieneinsparungsfunktion: Autom. Berechnung der Beutellänge
- Leistung bis zu 70 Takte/Min.
- Einfache Bedienung über Touchscreen Display
- Formatumstellung: einfach und schnell
- Zum Folieren von Äpfeln lose und in Schale

IT

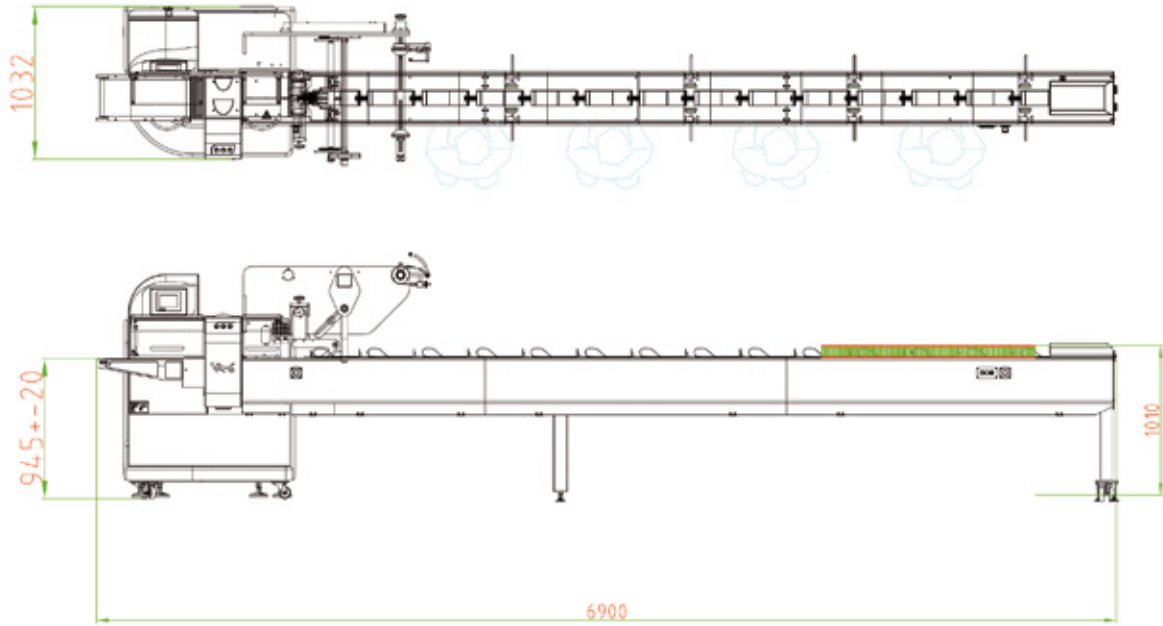
Confezionatrice flow pack

- Uso di materiali di alta qualità
- Funzione risparmio film: calcolo automatico di lunghezza sacchetto
- Velocità fino a 70 cicli / min.
- Comandi facili grazie al display intuitivo Touchscreen
- Cambio di formato: facile e veloce
- Confezionamento di mele sfuse o con vassoi

EN

Flowpack

- Use of high quality materials
- Film save function: Automatic calculation of bag length
- Speed up to 70 cycles / min.
- Easy operation by touch screen display
- Format change: easy and fast
- To pack apples loose or in tray



DE

MODERN UND PRAKTISCH

Verschiedene hochwertige Materialien wurden verwendet und eingebaut (thermokonformiertes ABS, Duraluminium, Edelstahl)

VIELSEITIGKEIT UND ERSPARNIS

Details wie die automatische Berechnung der Beutellänge ermöglichen die Ersparnis von Folie.

TECHNISCHE MERKMALE

520 Max. Rollenbreite: 520 mm

20-30 Folie micro-, macroperforiert, PP: 20-30 µm

220 Elektrischer Anschluss: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

IT

DISEGNO MODERNO E PRATICO

Sono stati studiati diversi materiali costruttivi (Abs termoconformato, duralluminio, Acciaio inox)

VERSATILITÀ E RISPARMIO

Dettagli come il calcolo automatico di lunghezza sacchetto che permettono un risparmio di film.

CARATTERISTICHE

Film estensibile larghezza bobina max 520 mm

Film microforato, macroforato, BOPP: 20-30 µm

Allacciamento elettrico: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

EN

MODERN AND PRATICAL DESIGN

The machine is made of different materials (ABS polymers, duralumin, stainless steel)

VERSATILITY AND COST SAVING



















Features like automatic calculation of bag length within three cycles, in case of use of registered film, allows a considerable saving of film.

SPECIFICS

Stretch film reel width max 520 mm

Film micro-, macro-perforated, BOPP: 20-30 µm

Power supply: 220 V 50/60 Hz max. 2,5 KW

PACKUNGARTEN TIPI DI CONFEZIONAMENTO PACKAGING POSSIBILITIES	 \varnothing 80-90	 \varnothing 65-85	 \varnothing 65-85	 \varnothing 65-85	 \varnothing 65-70	lose sfuse loose
	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-70		
	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-70		mit Schale con vassoio with tray
	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-85	 \varnothing 60-70	